



Sprl Flema – Rue Outre 46
7910 Anvaing – Belgium
Tel : +32 (0)69/67.27.87
Fax : +32 (0)69/67.27.80

Fiche technique rail 2"

➤ **Système électrique**

Page 2 – Levée standard

Page 3 – Levée haute

Page 4 – Levée verticale

Page 5 – Suivant le toit

Page 6 – Levée haute suivant le toit

➤ **Système hydraulique**

Page 7 – Levée standard

Page 8 – Levée haute

Page 9 – Levée verticale


Page 10 – Suivant le toit


Page 11 – Levée haute suivant le toit


Page 12 – Annexe 1

Page 13 – Annexe 2

Page 14 – Annexe 3

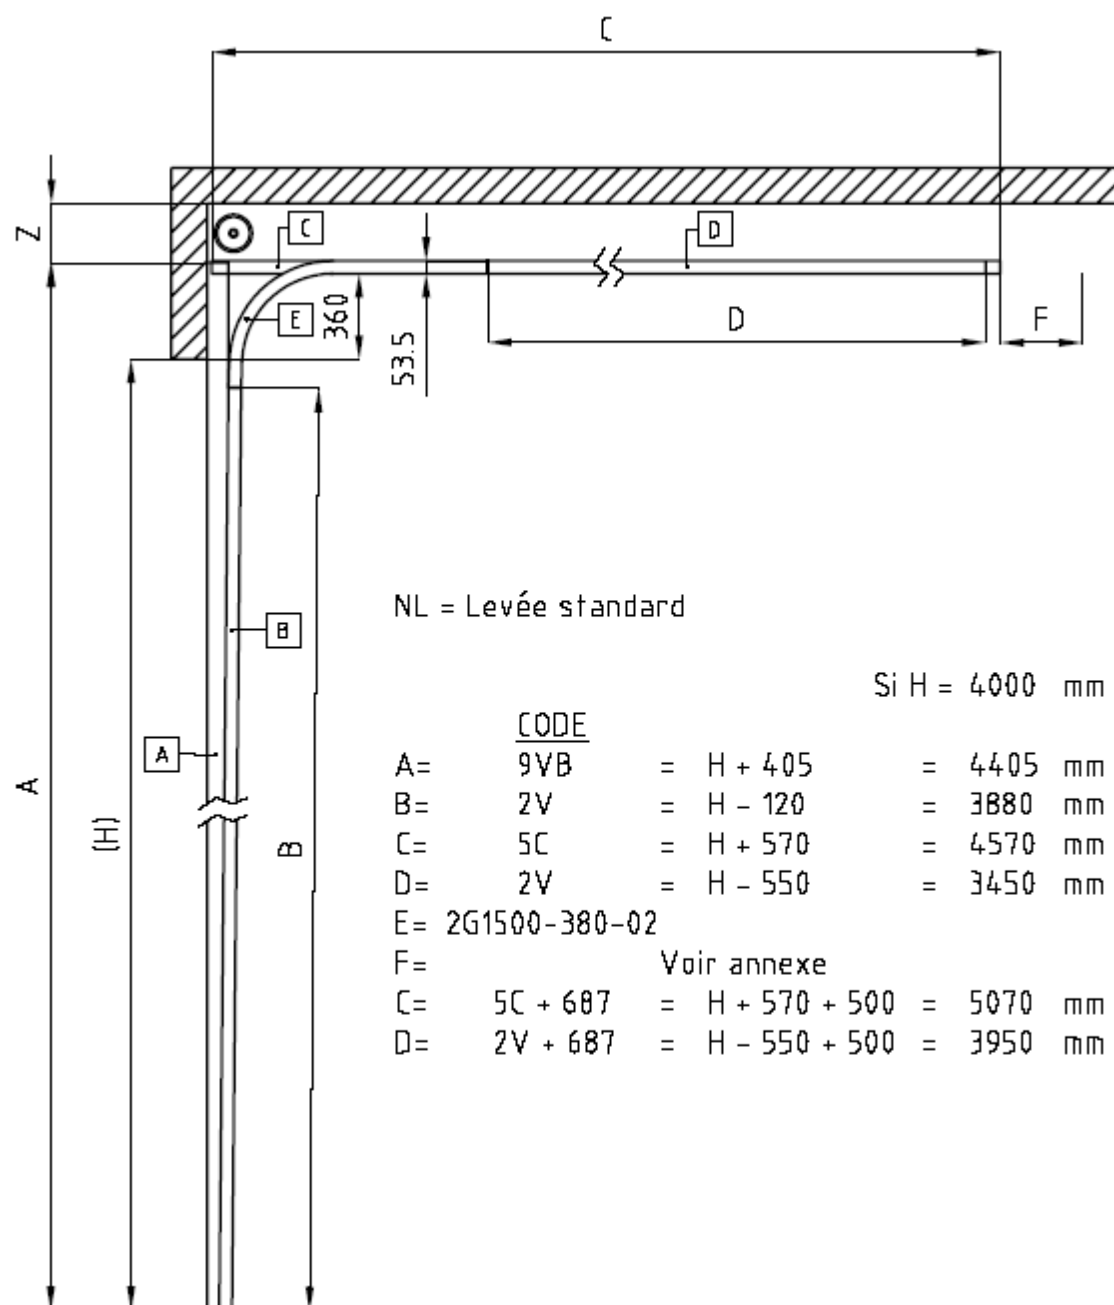

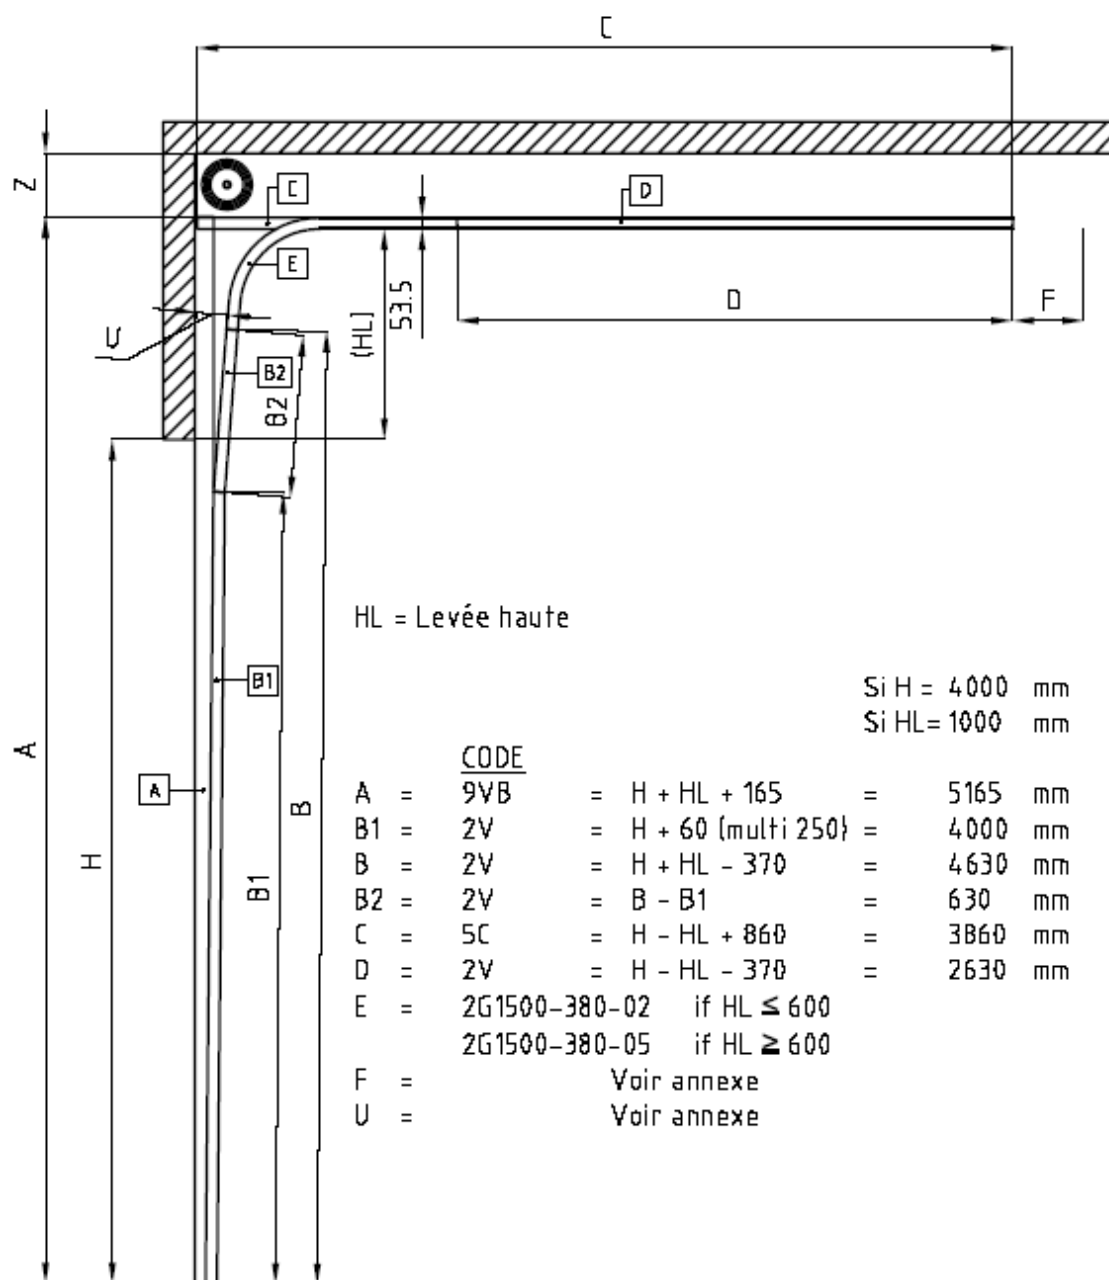

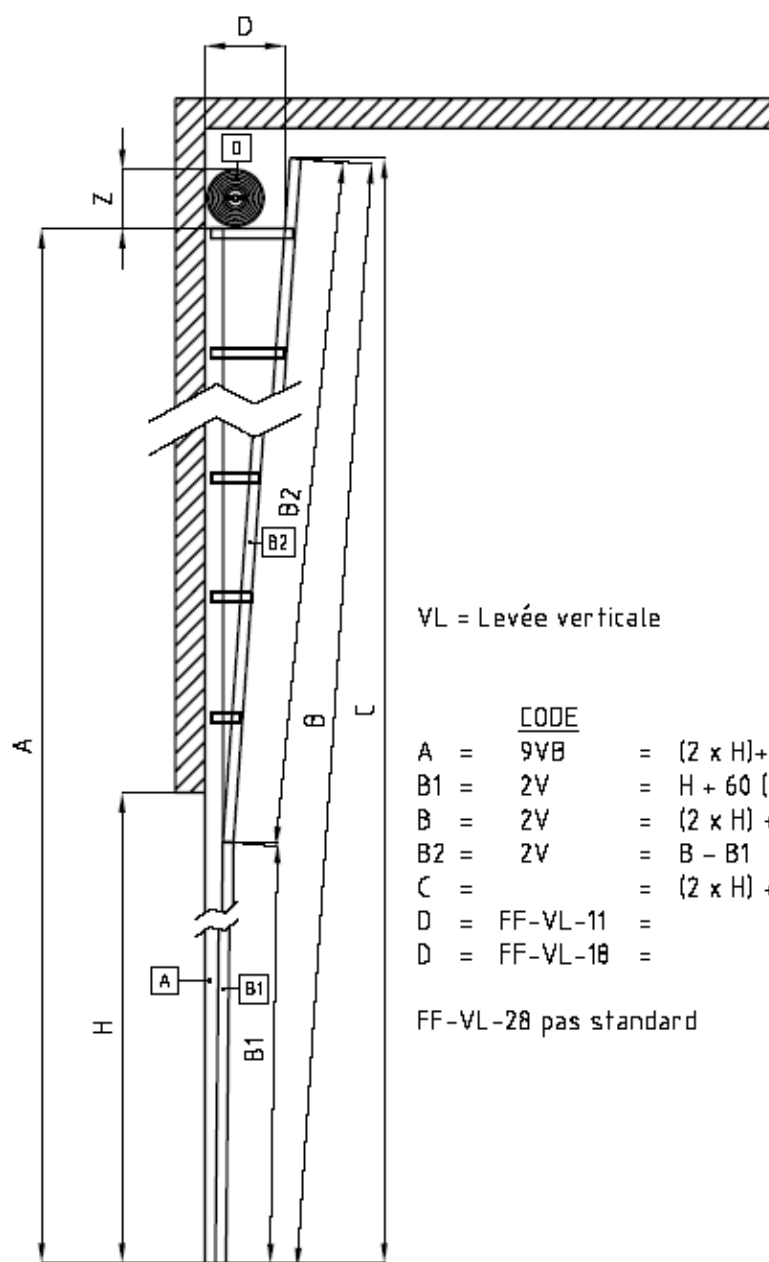


VL = Levée verticale


Si H = 4000 mm


CODE			
A =	9VB	= (2 x H)+110	= 8110 mm
B1 =	2V	= H + 60 (multi 250)	= 4000 mm
B =	2V	= (2 x H) + 360	= 8360 mm
B2 =	2V	= B - B1	= 4360 mm
C =		= (2 x H) + 410	= 8410 mm
D =	FF-VL-11	=	= 350 mm
D =	FF-VL-18	=	= 400 mm


FF-VL-28 pas standard

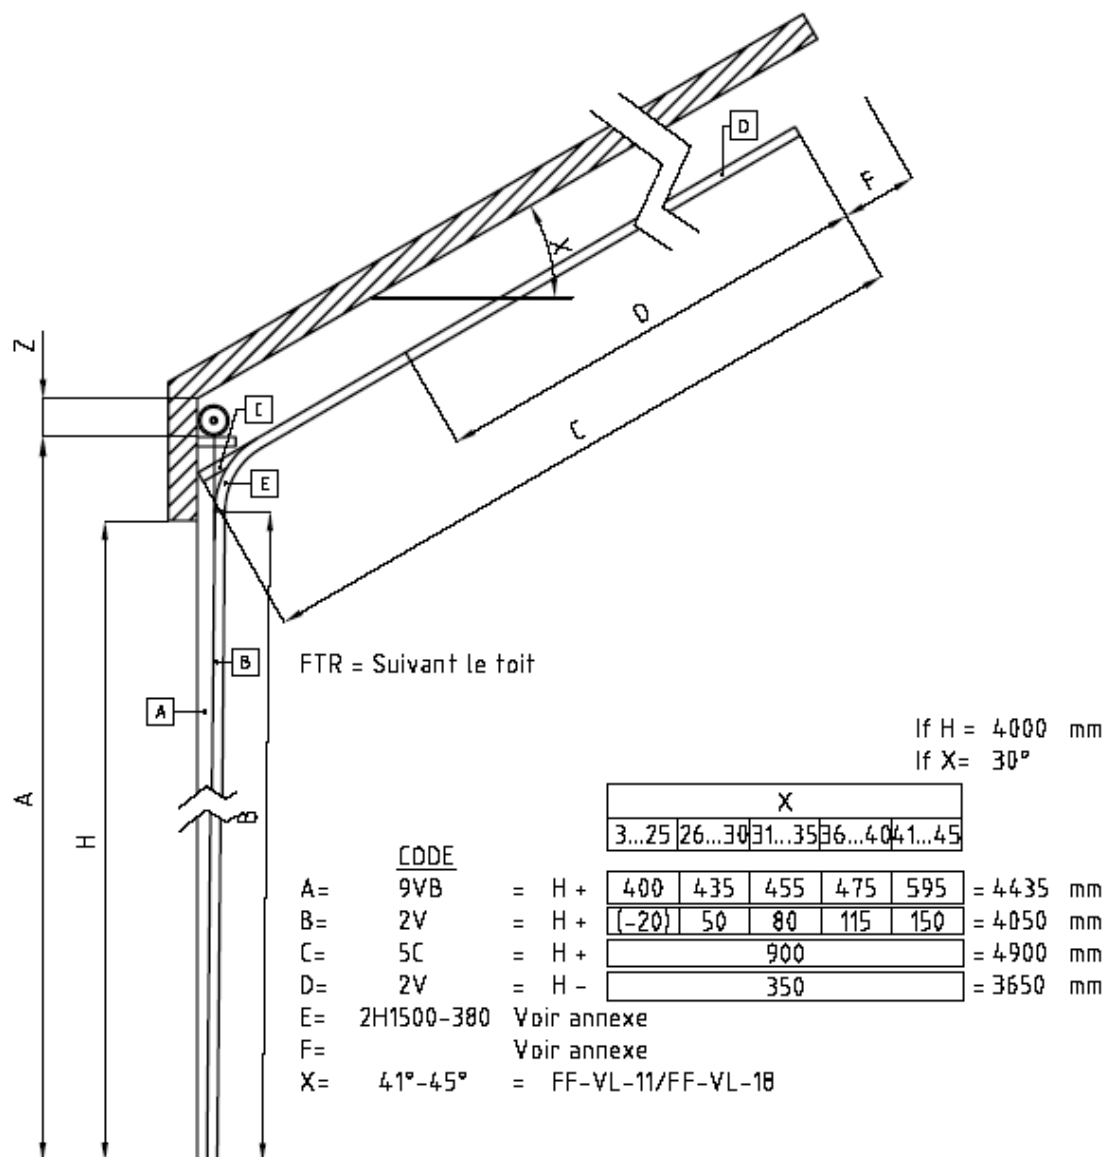



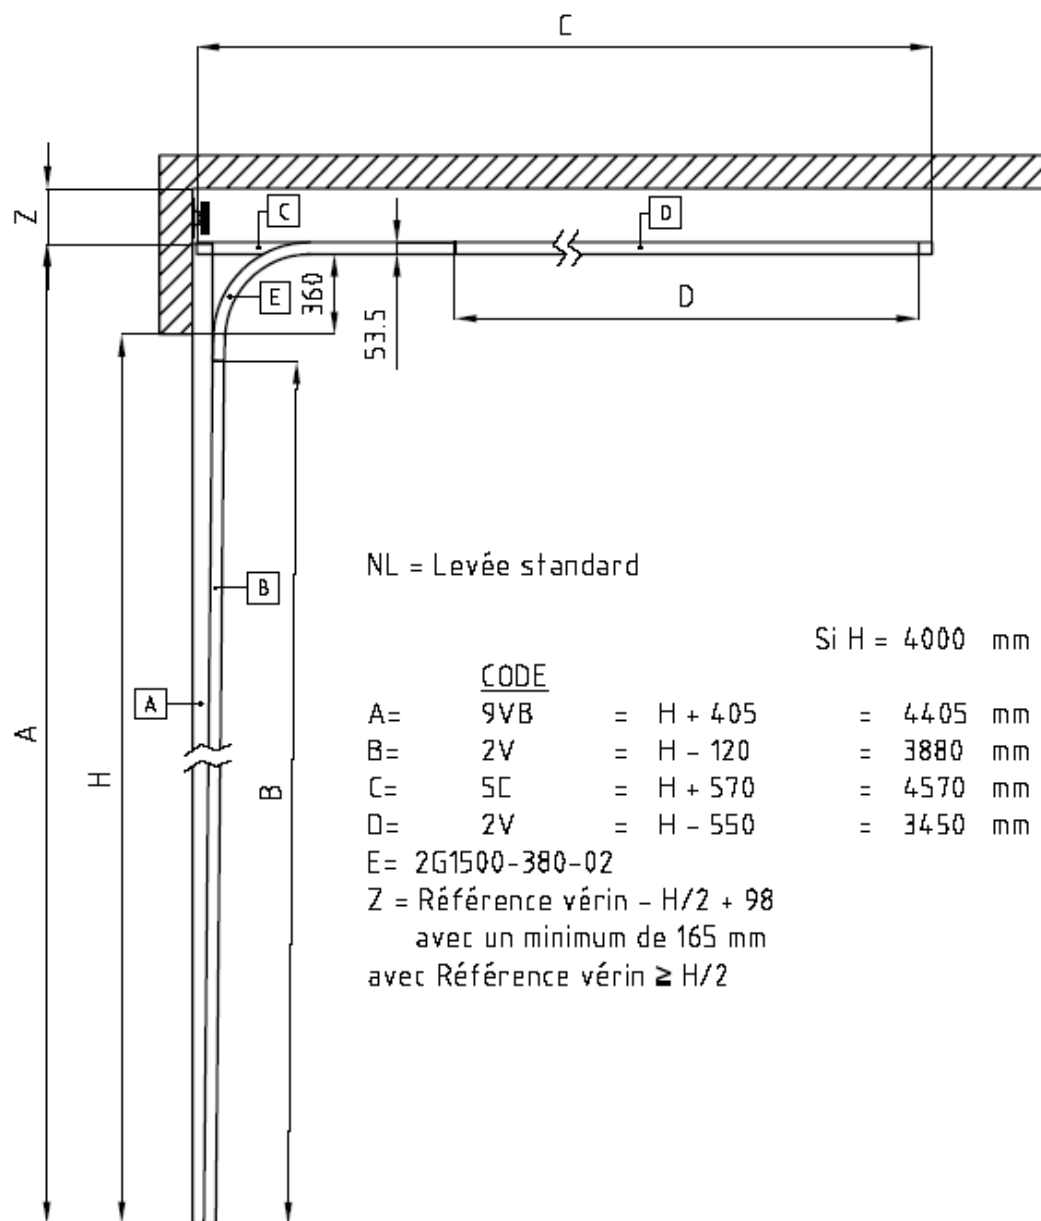

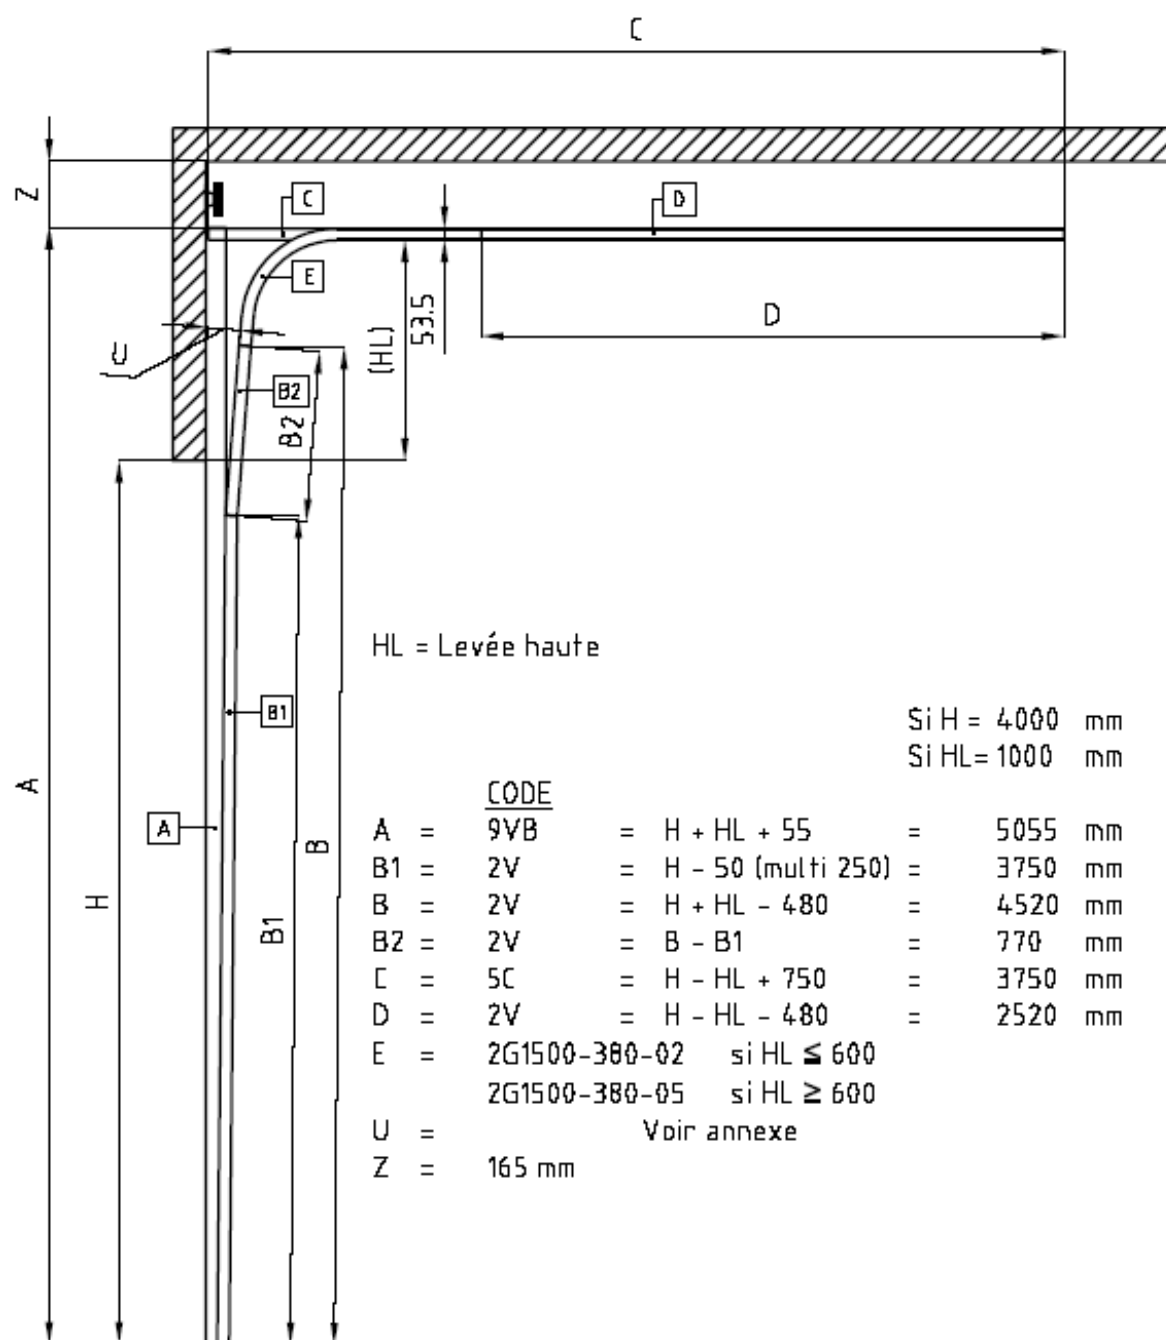


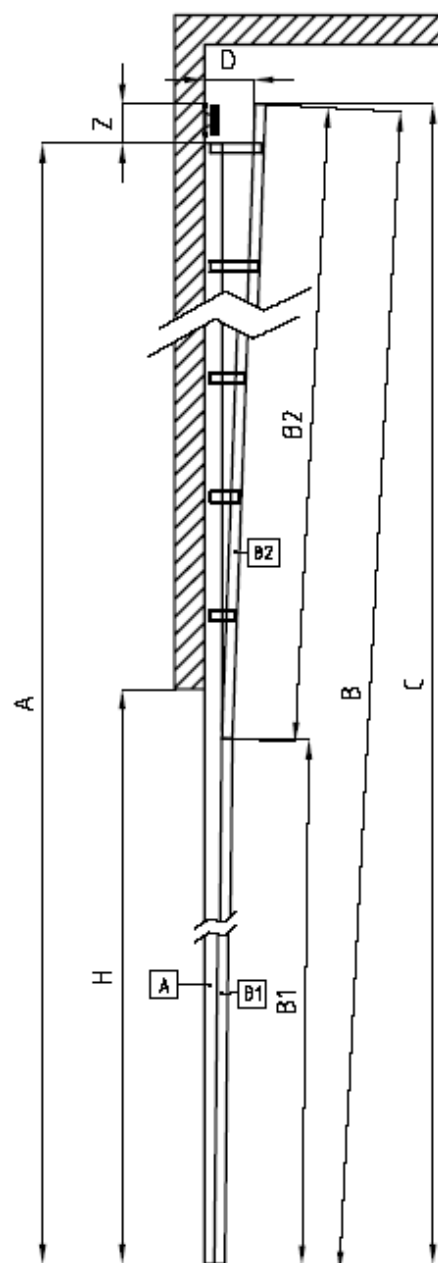


VL = Levée verticale

Si H = 4000 mm


	CODE		
A	= 9VB	= (2 x H)	= 8000 mm
B1	= 2V	= H - 50 {multi 250}	= 3750 mm
B	= 2V	= (2 x H) + 250	= 8250 mm
B2	= 2V	= B - B1	= 4500 mm
C		= (2 x H) + 300	= 8300 mm
D		=	= 350 mm
Z		= 165 mm	

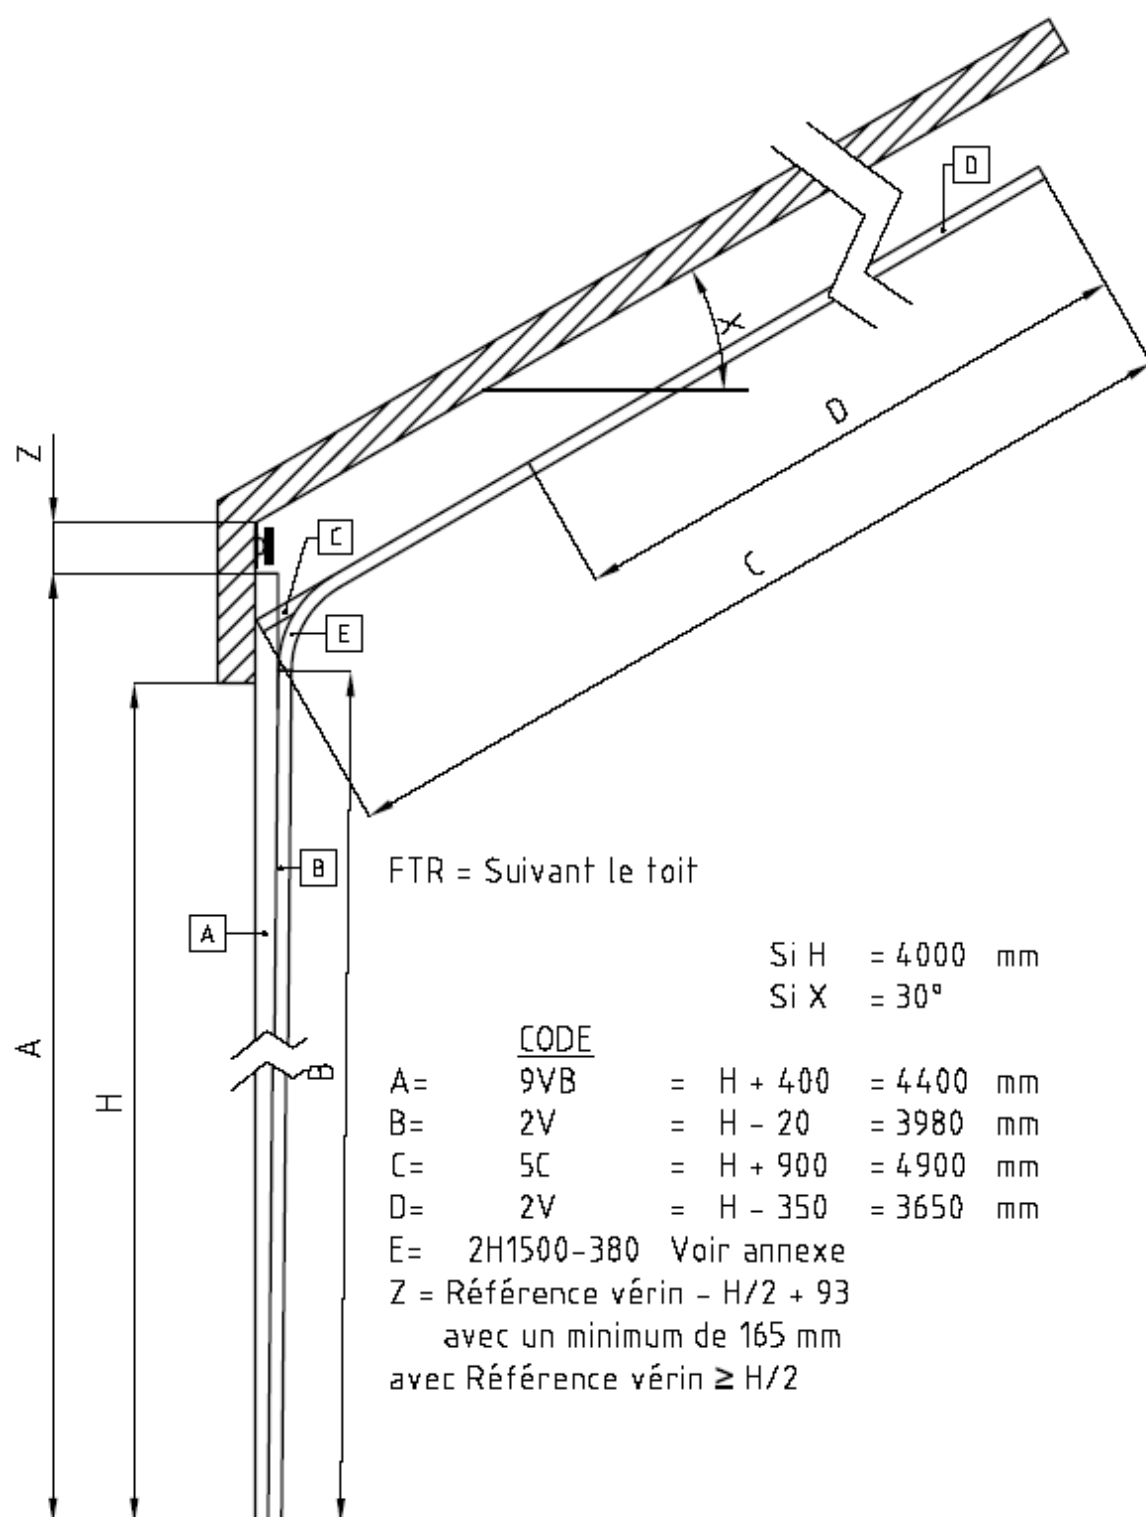


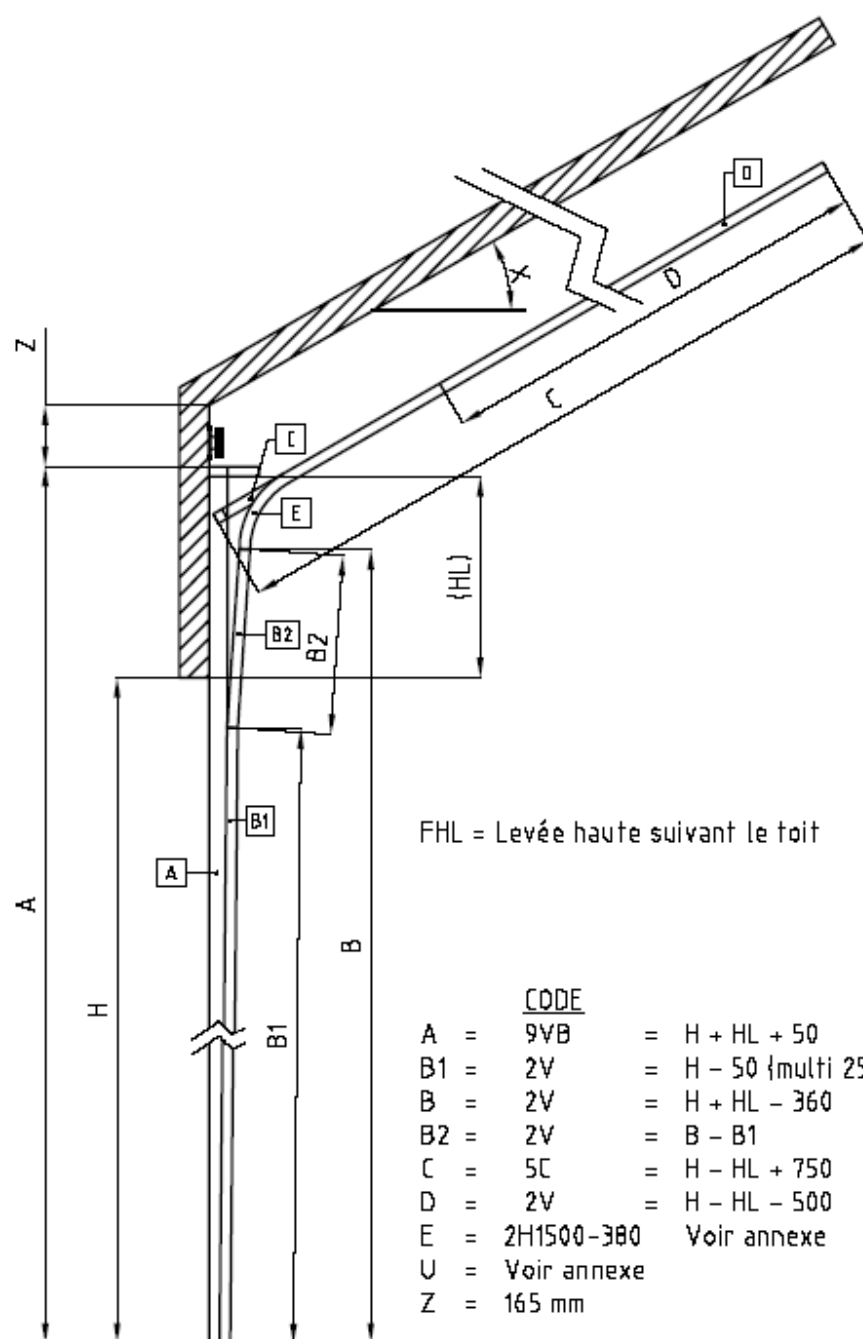

Si H = 4000 mm
 Si HL = 1000 mm
 Si X = 30°

CODE			
A	=	9VB	= H + HL + 50 = 5050 mm
B1	=	2V	= H - 50 {multi 250} = 3750 mm
B	=	2V	= H + HL - 360 = 4640 mm
B2	=	2V	= B - B1 = 890 mm
C	=	5C	= H - HL + 750 = 3750 mm
D	=	2V	= H - HL - 500 = 2500 mm
E	=	2H1500-380	Voir annexe
U	=	Voir annexe	
Z	=	165 mm	

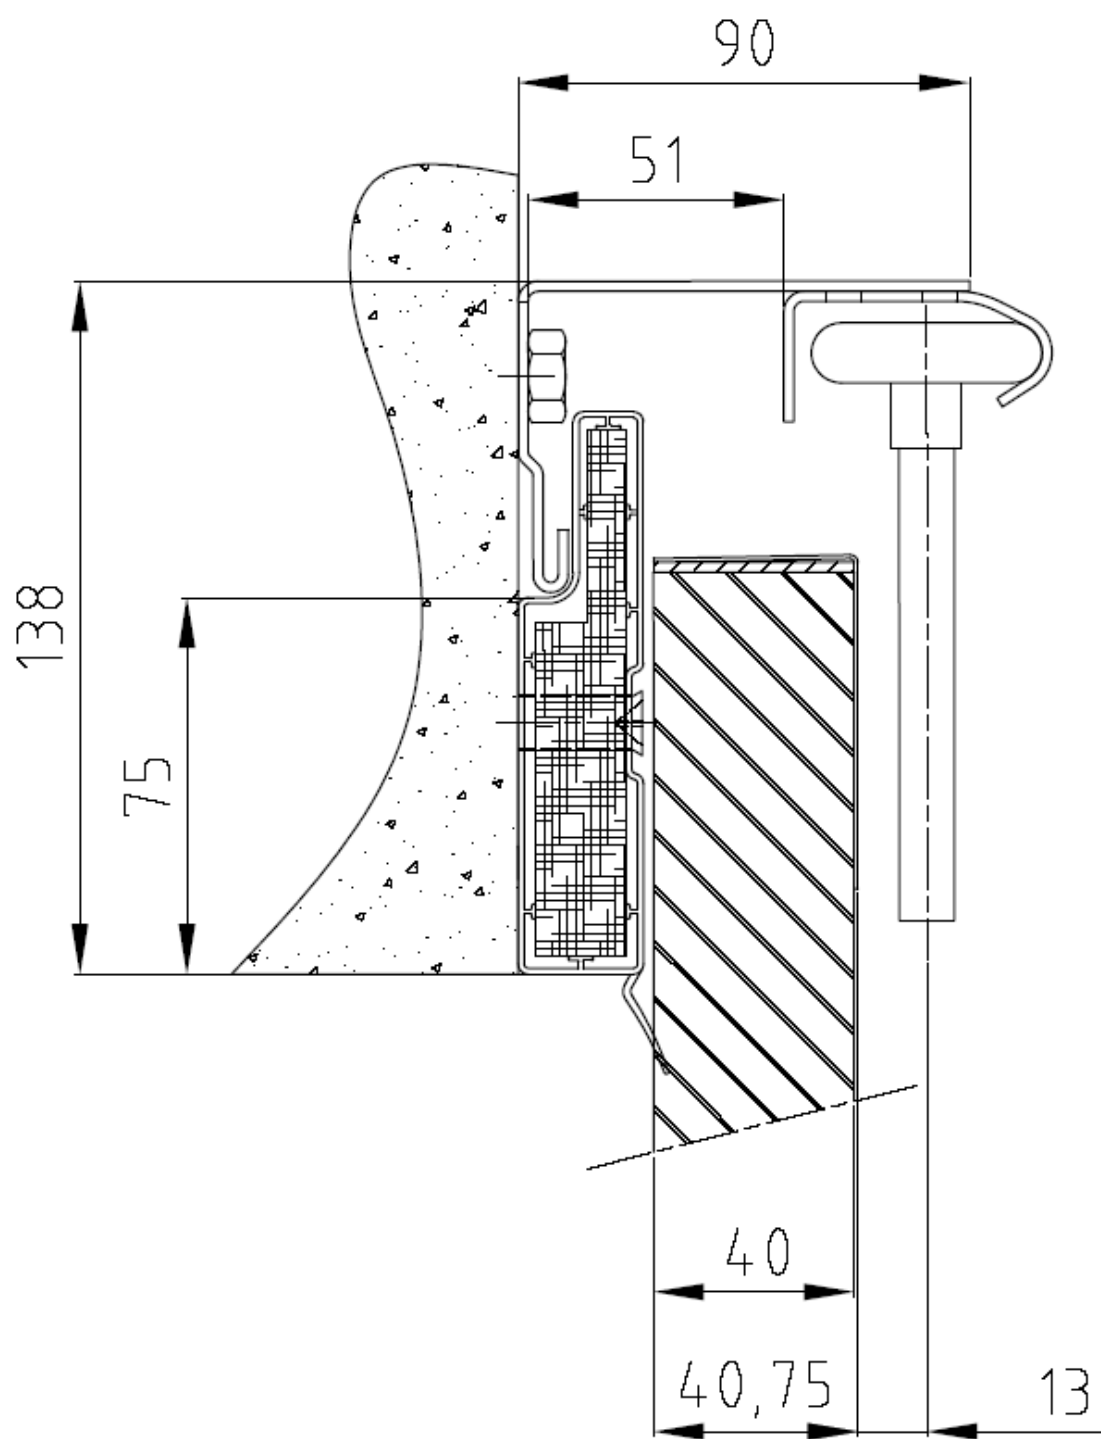

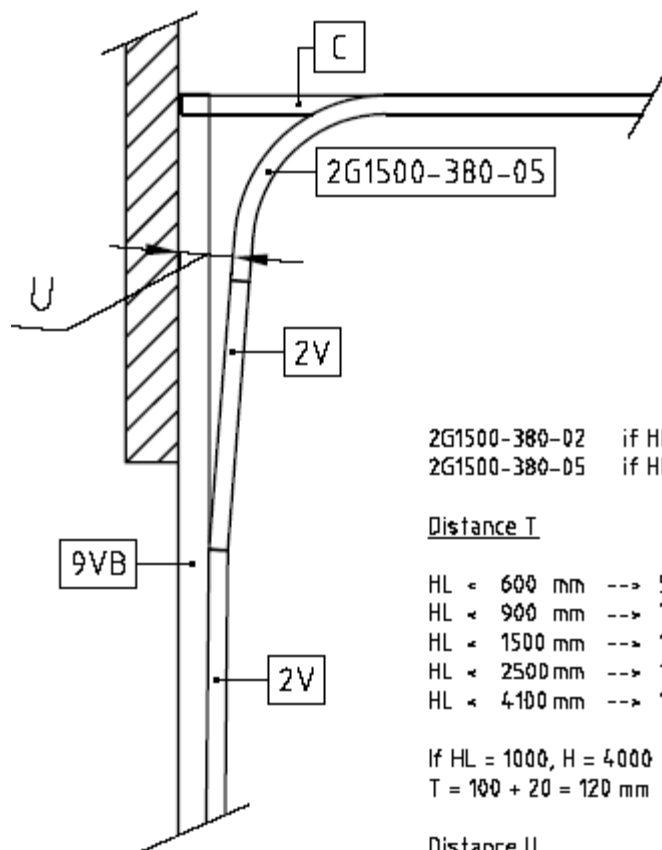

2G1500-380-02 if HL ≤ 600
 2G1500-380-05 if HL ≥ 600

Distance T

HL < 600 mm	→ 50 mm		H < 3000 mm	→ + 0 mm
HL < 900 mm	→ 70 mm + ...		H < 4000 mm	→ + 10 mm
HL < 1500 mm	→ 100 mm + ...		H < 5000 mm	→ + 20 mm
HL < 2500 mm	→ 140 mm + ...		H < 6000 mm	→ + 30 mm
HL < 4100 mm	→ 170 mm + ...		H < 7000 mm	→ + 40 mm

If HL = 1000, H = 4000


$$T = 100 + 20 = 120 \text{ mm}$$

Distance U

$$U = T + 30$$

Si HL = 1000, H = 4000 mm

$$U = 120 + 30 = 150 \text{ mm}$$

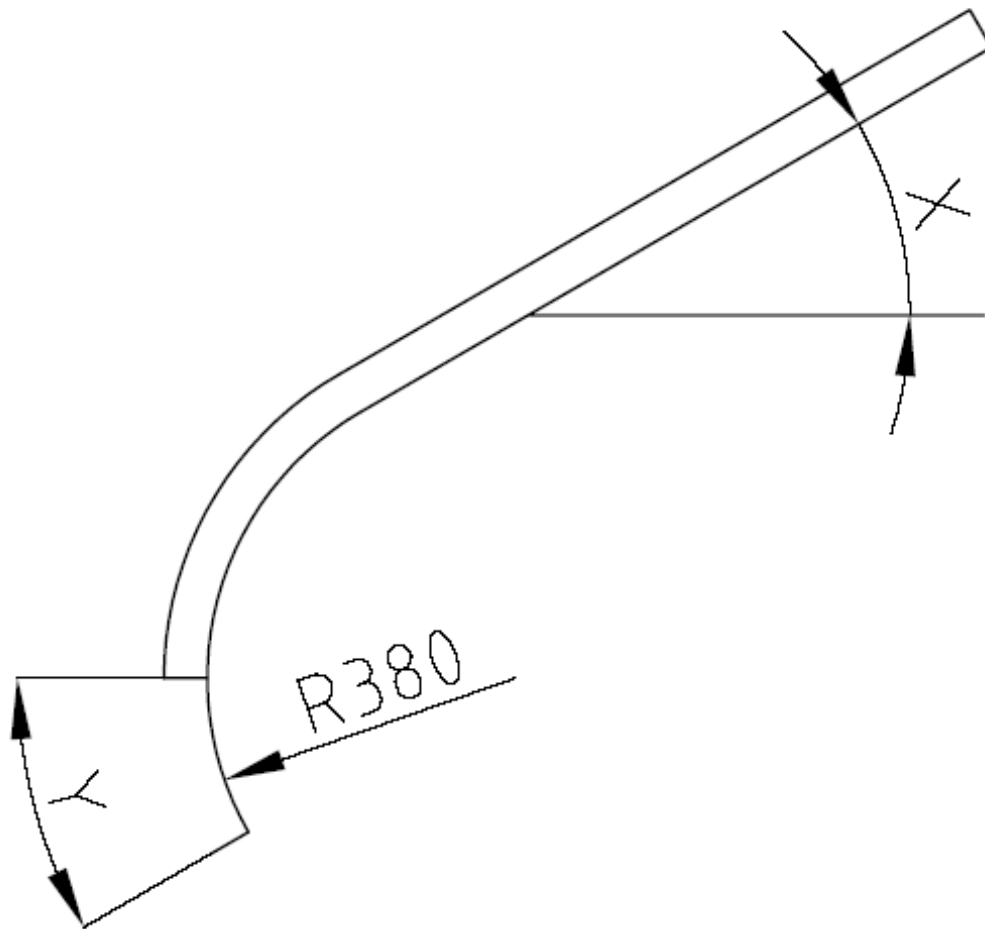

$$\text{Si } X = 1^\circ \Rightarrow Y = 7,5 \text{ mm}$$

$$\text{Si } X = 30^\circ \Rightarrow Y = 30 \times 7,5 = 225 \text{ mm}$$