



Fiche technique **VR 60**

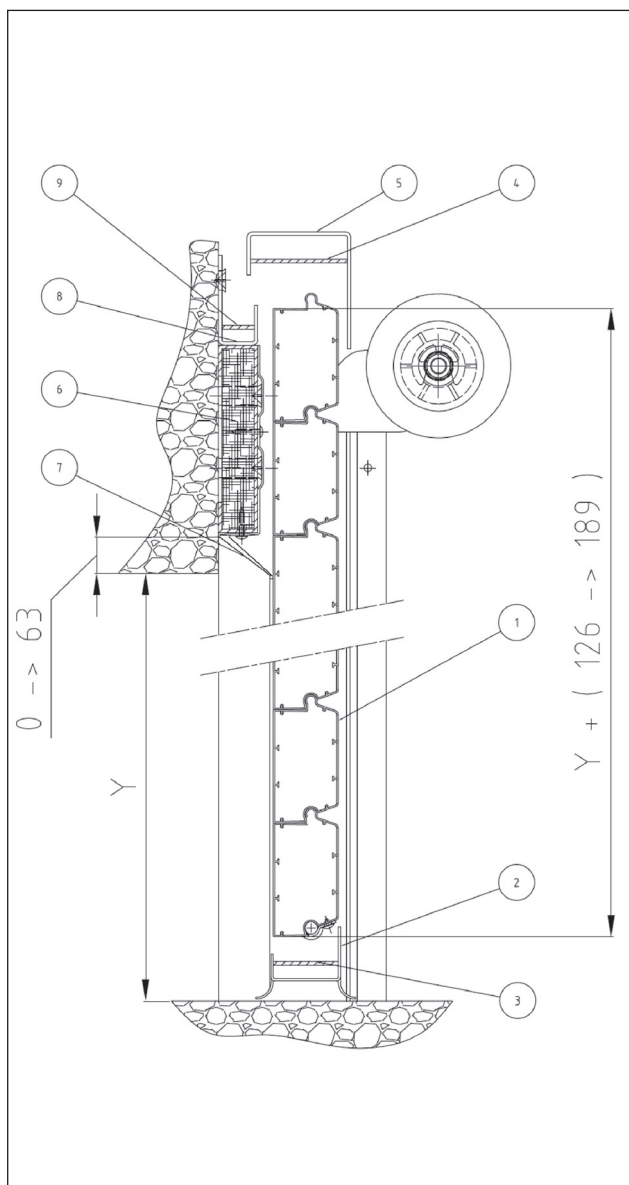

- **1** tablier largeur jour + 200, hauteur jour +126 à189
- **2** joint bas (réf 2001) largeur jour + 0
- **3** perlo35/2mm (réf 7012) largeur jour + 0
- **4** perlo 35/2mm (réf 7012) largeur jour + 200
- **5** cornière horizontale de lame (réf 6251) largeur jour + 200
- **6** profilé d'encadrement horizontal (réf 2451) largeur jour + 4
- **7** joint haut (réf 2101) largeur jour + 4
- **8** cornière horizontale de linteau (réf 6201) largeur jour + 200
- **9** perlo 20/2mm (réf 7010) largeur jour + 200

- utiliser des taraudeurs de 35mm pour la fixation des charnières et des porte-roulettes
- vérifier le sens des panneaux
- découper min 20mm sur la partie basse du panneaux bas afin d'obtenir 40mm d'épaisseur

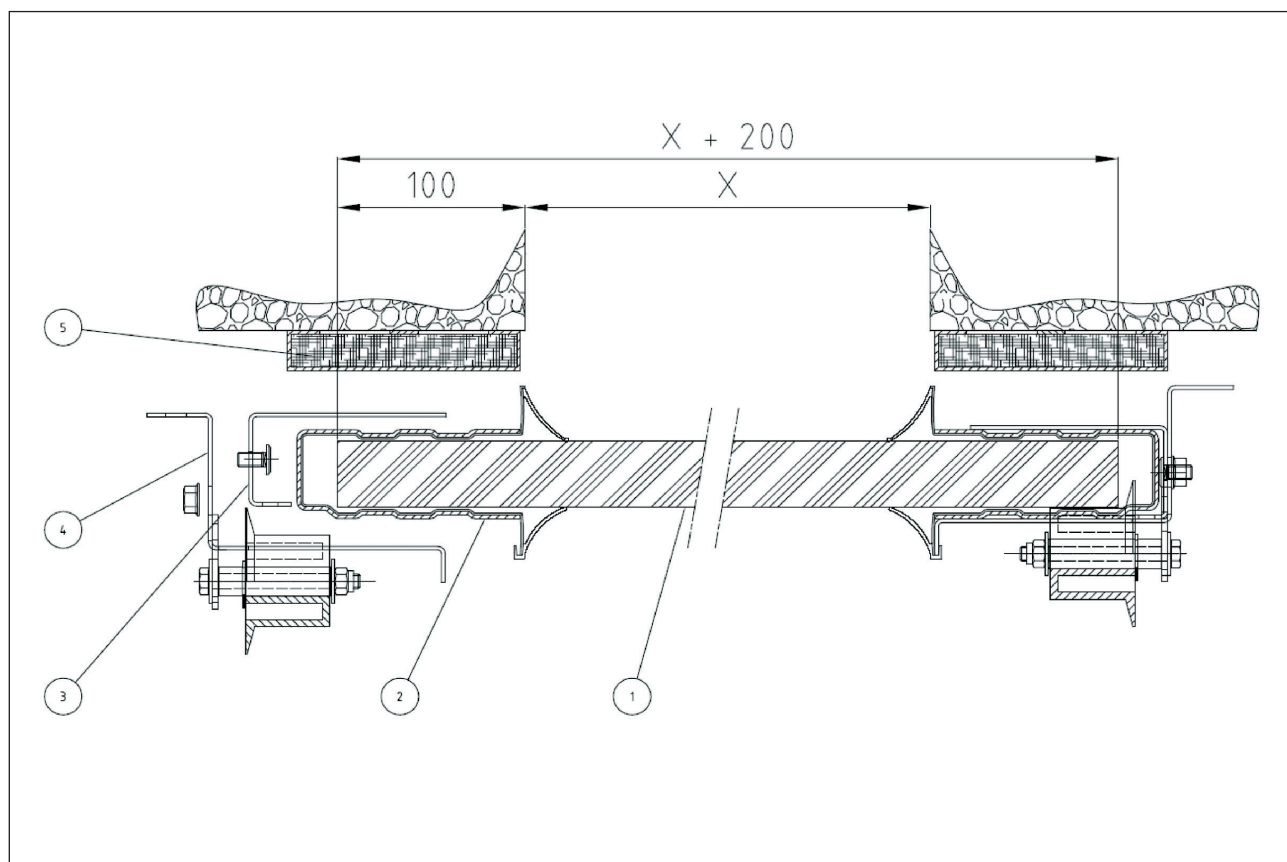

- **1** Tablier largeur jour + 200, hauteur jour +126 à 189
- **2** profilé latéral oméga (réf 2201) + perlo : +106 à 169
- **3** cornière vertical intérieure (réf 6101) : + 58 à 121
- **4** cornière vertical extérieure (réf 6051) +106 à 169
- **5** profilé d'encadrement vertical (réf 2451) 106 à 169

FLEMA sprl

rue Outre 46

7910 Anvaing

Belgium

T : +32(0)69/67.27.87

F : +32(0)69/67.27.80

www.flema.be